

NYUTOBI EXCHANGE PLUG

HATAYA
NEW

屋外用

実用新案登録済

商標登録済

特許出願済



NEW TYPE 防雨型 ⚡ 2P接地付プラグ

取替用 ニュートビ®プラグ



2P接地付 2P スキマなく
防雨型 ⚡ 2P のどちらにも **ピッタリ** はまる!

本体カバーを回すと防雨型2Pプラグになる。

離すと **クルッ!** と回って防雨型2P接地付プラグに戻る。

※P2-3KE型、P2-3KE(BK)型のみ



NYUTOBI EXCHANGE PLUG

HATAYA NYUTOBI EXCHANGE PLUG

取替用 ニュートビプラグ

屋外用プラグのニュータイプ！

2Pコンセントから抜くと自動的に2P接地付状態に戻ります。



■主な特長

本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます！

現場などで2Pコンセントしかない場合も、本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。**ニュートビプラグ**は防雨型2Pコンセントに接続する場合も芯ズレなくかん合します。

(下図をご参照ください。)

ゼンマイ内蔵 (P2-3KE型、P2-3KE(BK)型)

2Pコンセントから抜くと、自動的にカバーが回り、2P接地付プラグ状態に戻ります。

樹脂製だから軽量


コンセントからズレ落ちにくい軽量設計。

簡単配線作業！


配線に必要な端子類は付属しています。

＜防雨型2Pコンセントに接続した場合＞

ニュートビプラグを接続した場合

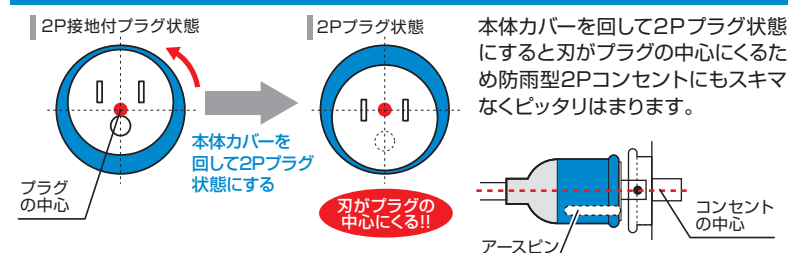

従来の防雨型①②兼用プラグを接続した場合

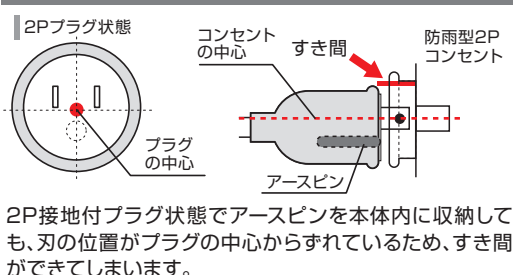


＜2Pプラグ状態への変更方法＞



△注意

2Pプラグ状態で使用する場合は安全のためアースクリップでアースを取ってください。



■仕様表

型 式	カバー色	定 格	形 状	適合ケーブル	付属内容	質 量 (kg)	梱 包 (個)	標準価格 (円)	JANコード
P2-3KE	青	15A・125V	① 兼用 ②	3心×1.25mm ² ~2.0mm ² 用 外径/φ10.1~φ11.5	プラグ本体×1 後部カバー×1 アースクリップ×1 防水パッキン×1 樹脂ナット×1 カバー固定ビス×1 収縮チューブ※1×1 丸端子※2×4 取扱説明書×1	0.078	10	1,250	30040-5 30073-3
P2-3KE(BK)	黒								
P2-335KE	青	15A・125V	① 兼用 ②	3心×3.5mm ² 用 外径/φ12.6~φ13.0		0.069	10	1,400	30074-0 30075-7
P2-335KE(BK)	黒								


※1: 収縮チューブは1.25mm²~2.0mm²用のみ付属。 ※2: 3.5mm²用は丸端子(大×3ヶ・小×1ヶ)付属。

HATAYA JANコード 49-30510

3.5mm²ケーブル用 ※3.5mm²仕様はストッパー固定式です。



＜2Pプラグ状態への変更方法＞

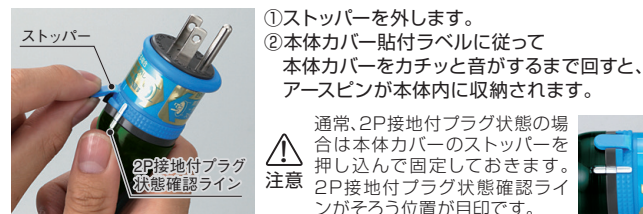

安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※上記価格に消費税は含まれておりません。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)

畑屋製作所本社工場/名古屋瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)

●仙台支店 ●東京支店 ●名古屋支店 ●大阪支店 ●福岡支店

●札幌営業所 ●東京南営業所 ●北関東営業所 ●三条営業所 ●広島営業所

●岐阜物流センター

■関連会社(オートルール製造)

ハタヤオーケーエス株式会社

東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

顧客サービスデスク フリーダイヤル 0120-686-888

ホームページ <http://www.hataya.jp>

2012.12 TOP 30 ② 70 203a